


0DZ.070.11556

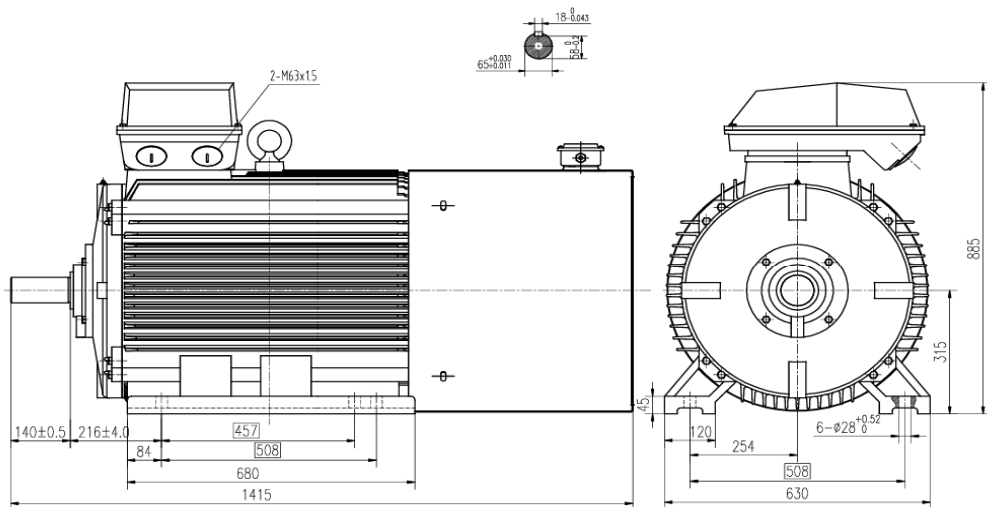

技术说明

一、技术参数及产品特征

1. 额定频率: 50Hz 2. 接线方式: Δ/Y 3. 防护等级: IP55
4. 热分级: 155级 5. 工作制: S1 6. 冷却方式: IC416

二、轴承与润滑

- 1.电动机采用开式轴承。
- 2.轴承型号:轴伸端6316/C3,非轴伸端6316/C3。
- 3.润滑油牌号:长城三号中小型电机脂


三、接线盒位置、数量及接口尺寸

1. 电动机主电源接线盒在电机顶部, 面对轴伸端看进线口方向朝右。
2. 主电源接线盒提供2-M63×1.5电缆防水接头。

四、注意事项

1. 面对轴伸端看,电动机可顺时针或逆时针方向旋转(出厂时默认按顺时针),但不允许反接制动。
2. 电动机不承受附加的轴向和吸收联轴器以外的径向推力。
3. 电动机接线时,请按接线图操作。
4. 电动机安装使用前,必须仔细阅读该电机使用说明书,以防带来不必要的麻烦。
5. 图形尺寸、参数仅供参考,具体以实物为准。

电动机主电源接线图

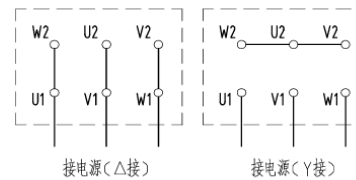

1	G-315B	750	1400	2.03	380	50
排序号	型号	功率W	转速r/min	电流A	电压V	频率Hz
风机参数						

1	00Z.070.11556.3	Y2VP-315L1-2	160	380/660	279.3/161.3	2980	94.6	0.92	9	1.7	2.8	5-50	50
序号	代号	规格型号	功率(KW)	电压(V)	额定电流(A)	额定转速(r/min)	效率(%)	功率因数(PF)	额定电流	额定功率	额定转矩	恒转矩变频范围(Hz)	恒功率变频范围(Hz)

电气参数